

PRINCIP FOR INSTALLATION AF VANDMÅLER




Hjørring Vandselskab
for din sundhed og miljøet

Alle komponenter skal være VA godkendte.

Vandmåler skal monteres vandret med glasset opad.

Vandmålerbrønd:

Placering maks. 4 m. fra skel
Måler skal kunne aflæses og udskiftes fra toppen af brønd.

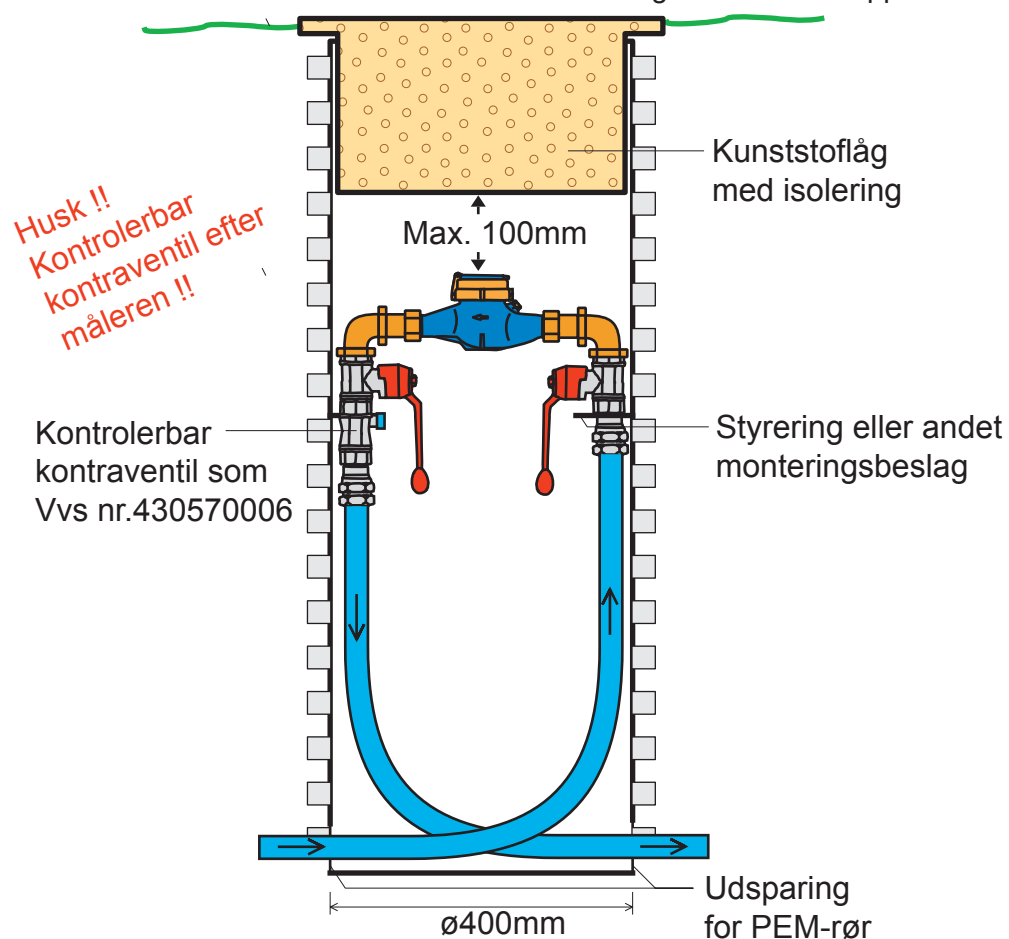

Husinstallation:

